

Весы аналитические Shimadzu серии AUW / AUX / AUY

Технология UniBloc:

Измерительная ячейка выполнена в виде моноблока, что уменьшает время отклика, обеспечивает стабильность при температурных изменениях и повышает долговечность.



Точность без компромиссов:

Точная самокалибровка (PSC)

При изменении температуры, оказывающем влияние на точность, весы автоматически проводят калибровку. (AUW, AUX)

Плановая калибровка

В соответствии с расписанием работ может быть запланировано до 3 автоматических калибровок в день. (AUW)

Калибровка встроенным эталоном (AUW, AUX)

Соответствие GLP/GMP/ISO9000

Встроенные часы (AUW)

Функция Windows® Direct – самый удобный обмен данными с ПК

Без дополнительного программного обеспечения, с помощью одного кабеля, весы передают результаты взвешивания на ПК и вставляют их в текущее приложение Windows® на место курсора

Продуманная конструкция камеры взвешивания

Компактный цельнометаллический корпус, просторная камера, дверь, открывающаяся в трех направлениях

Другие особенности:

Встроенный RS-232C интерфейс

Функция подсчета предметов

Дисплей-гистограмма

Измерение плотности

Перевод в различные единицы

DKL, Ltd Distributor of Rice Lake Weighing Systems (USA)


RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS
Commitment Beyond Measurement®

Технические характеристики

Серия	AUW			AUX			AUY	
Модель	AUW320	AUW220	AUW120	AUX320	AUX220	AUX120	AUY220	AUY120
Предел взвешивания, г	320	220	120	320	220	120	220	120
Дискретность, мг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Стандартное отклонение, мг	≤0,15	≤0,1	≤0,1	≤0,15	≤0,1	≤0,1	≤0,1	≤0,1
Линейность, мг	±0,3	±0,2	±0,2	±0,3	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2
Время отклика, сек	3							
Диапазон раб. темп.	5-40°C							
Диаметр платформы, мм	80							
Размеры корпуса, мм	220 x 330 x 310							
Вес, кг	7							
Единицы измерения	г, кг, ct, mom, Lb, Oz, Ozt, tael, dwt, GN, m, b, t, o							
Антибликовый дисплей	•	•	•					
Встроенная калибровка	•	•	•	•	•	•		
Точная самокалибровка	•	•	•	•	•	•		
Встроенные часы	•	•	•					
GLP/GMP/ISO отчет	•	•	•	•	•	•		
Windows Direct	•	•	•	•	•	•	•	•
RS-232	•	•	•	•	•	•	•	•
Специальные прикладные программы (измерение плотности, подсчет количества, % и др.)	•	•	•	•	•	•	•	•
Аналоговый дисплей	•	•	•	•	•	•	•	•



- EP-60A – электронный термопринтер
- RS-232C кабель для ПК

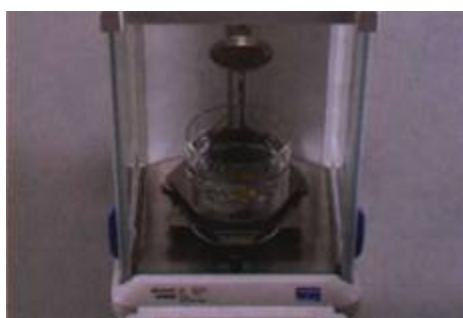

- SMK-401 – устройство для измерения плотности
- Ножная педаль



- AKB-301 – клавиатура

DKL, Ltd Distributor of Rice Lake Weighing Systems (USA)