

SHIMADZU AUW-D АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

Профессиональные аналитические весы

Технология UniBloc:

Измерительная ячейка выполнена в виде моноблока, что уменьшает время отклика, обеспечивает стабильность при температурных изменениях и повышает долговечность.



Точность без компромиссов:

Точная самокалибровка (PSC)

При изменении температуры, оказывающем влияние на точность, весы автоматически проводят калибровку.

Плановая калибровка

В соответствии с расписанием работ может быть запланировано до 3 автоматических калибровок в день.

Калибровка встроенным эталоном

Соответствие GLP/GMP/ISO9000

Встроенные часы

Функция Windows® Direct – самый удобный обмен данными с ПК

Без дополнительного программного обеспечения, с помощью одного кабеля, весы передают результаты взвешивания на ПК и вставляют их в текущее приложение Windows® на место курсора

Продуманная конструкция камеры взвешивания

Компактный цельнометаллический корпус, просторная камера, дверь, открывающаяся в трех направлениях

Другие особенности:

Встроенный RS-232C интерфейс

Функция подсчета предметов


Дисплей-гистограмма

Измерение плотности

Перевод в различные единицы

Технические характеристики

Модель	AUW220D	AUW120D
Предел взвешивания, г	220/82	120/42
Дискретность, мг	0,1/0,01	0,1/0,01
Стандартное отклонение, мг	≤0,1/≤0,05	≤0,1/≤0,02
Линейность, мг	±0,2±0,1	±0,2/±0,1
Время отклика, сек	3/15	3/12
Диапазон раб. темп.	5-40 ⁰ C	
Диаметр платформы, мм	80	
Размеры корпуса, мм	220 x 330 x 310	
Вес, кг	7	
Функции		
Единицы измерения	г, кг, ct, mom, Lb, Oz, Ozt, tael, dwt, GN, m, b, t, o	
Встроенная калибровка	•	•
Точная самокалибровка	•	•
Встроенные часы	•	•
GLP/GMP/ISO отчет	•	•
Windows Direct	•	•
RS-232	•	•
Специальные прикладные программы (измерение плотности, подсчет количества, % и др.)	•	•
Аналоговый дисплей	•	•

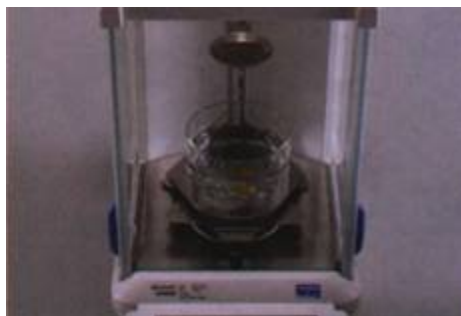

- EP-60A – электронный термопринтер
- RS-232C кабель для ПК

- SMK-401 – устройство для измерения плотности
- Ножная педаль

- AKB-301 – клавиатура

DKL, Ltd Distributor of Rice Lake Weighing Systems (USA)