

Компрессионный датчик Revere Transducers CSP-M




CSP - M это модель низкопрофильного компрессионного тензодатчика, выполненного из высококачественной нержавеющей стали. Благодаря четырёхстолбчатой проектировке, эта модель тензодатчика не чувствительна к внецентровой нагрузке во время эксплуатации.

ТЕНЗОДАТЧИК МОДЕЛИ **CSP - M** является одним из лучших компрессионных датчиков, который используется при установке вагонных и автомобильных весов и других систем взвешивания.

Сварная конструкция, которая прошла испытание на герметичность, улучшенный вход кабеля и встроенный модуль защиты обеспечивают использование этой модели датчика в суровых условиях.

Capacity	10,25 t	40,60 t	100 t
A	73.0	105.0	152.4
B	82.5	127.0	184.2
C	12.0	34.0	72.3
D	58.0	82.5	123.8
E	6.5	8.0	23.6
F	1.8	11.0	21.8
G	64.0	87.0	108.2
H	31.8	58.7	79.2
J	M12x1.75 (11 Deep)	M20x2.5 (20 Deep)	
K Rad	152.0	152.0	432.0

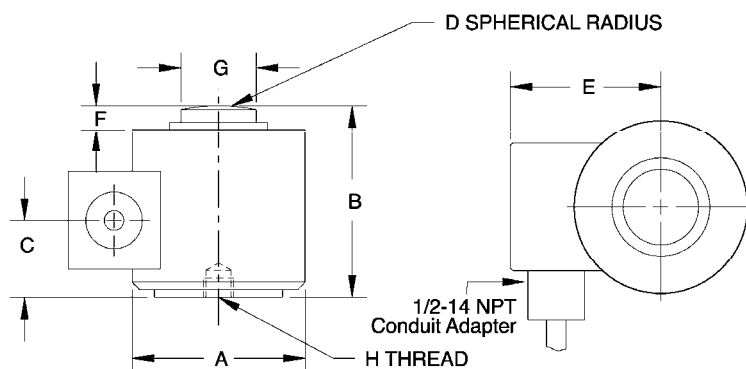

Технические характеристики:

- Степень защиты оболочки, IP 66/ 68.
- Классы точности C2,C3 и C4 соответствуют OIML R -60. Также используется класс точности C1.
- Встроенный модуль защиты (от скачков напряжения).
- Сертифицированные версии EE x (i) и EE x (d) используются во взрывоопасных зонах.
- Система самокалибровки (версии SC) позволяет просто и точно подсоединить несколько тензодатчиков.
- Наличие новой цифровой модификации датчика (модель SC C)

Версия SC номинальный выходной сигнал и сопротивление на выходе тензодатчика балансируются (уравновешиваются) так, что выходной ток самокалибруется в пределе 0.05% от исходного значения. Это позволяет проводить параллельное соединение датчиков.

Для эксплуатации датчика необходима его правильная установка. Длина кабеля: 20м (10м для новой модификации 10 т). Защитный экран кабеля не связывается с корпусом датчика. Укорочение длины кабеля может влиять на точность показаний.

Информация для заявок

Номер #	Нагрузка, кг
NTEP 1:10000	
21649	10.000
21650	25.000
21651	45.359
21652	95.718