

Модель 220

Штифтовое крепление



Свойства

- Используется в стальных или бетонных мостовых весах
- Монтируется над землей или в углублении
- Штифт из нержавеющей стали
- Основание из плакированной стали
- Простота в установке
- Низкий профиль

Штифтовое крепление в сочетании с тензодатчиком модели 220 идеально подходит для стальных или бетонных мостовых весов или весов-тележек.

Формирует компактный блок, массивный и устойчивый к нагрузкам.

Монтажный блок крепления дает устройству возможность свободно двигаться в любом направлении по горизонтали до $\pm 6^\circ$. Самоцентрирующаяся конструкции устойчива к отклонениям и, соответственно, допускает использование для взвешивания силоса.

С ее помощью можно избежать сложных приготовлений, которыми часто сопровождаются обычные методы установки тензодатчиков.



Transducers

www.dkl-rfws.ua

Contact Info

admin@dkl.ua

t/f: (044)568-53-62


Данный монтажный набор разработан:
MTS-ROCKER-30T

ВЕРХ (СО СТОРОНЫ ВЕСОВ)



НИЗ (СО СТОРОНЫ ОСНОВАНИЯ)

Вес в упаковке 3, 5 кг, включая штифт и его основание

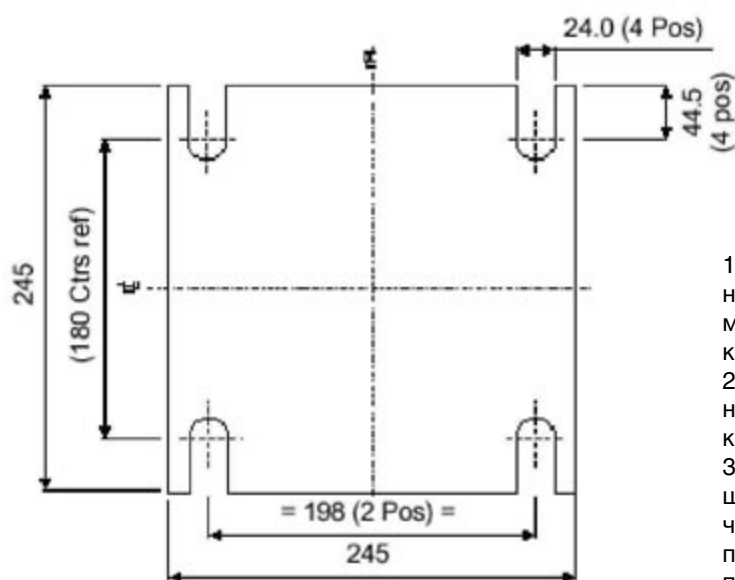

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОРЕЗЕЙ В МОНТАЖНОЙ ПЛИТЕ
(ВЕРХ И НИЗ)

1. Для обеспечения безопасного использования штифтового крепления между платформой мостовых весов и основанием предусмотрены крепления.
2. Tedeia-Huntleigh не берет на себя ответственность за неправильную установку штифтового крепления.
3. Крепежные болты тензодатчика и пружинные шайбы входят в комплект основания тензодатчика. С другой стороны, из соображений веса пластины основания и, соответственно, цены перевозки, покупатель, возможно, предпочтет сделать ее на месте. Схему производства этой простой пластины можно заказать бесплатно.

Схему установки компания Tedeia-Huntleigh предоставляет отдельно. Пожалуйста, обратитесь к документации по технической поддержке, TDC. 0007