

Модель 220

Крепление для бункера



Свойства

- Нагрузка: 5, 10, 20 и 30 т (5,000, 10,000, 20,000 и 30,000 кг)
- Тензодатчик IP68 из нержавеющей стали
- Низкий профиль
- Выносливость по отношению к угловым смещениям
- Дополнительное крепление из нержавеющей стали
- Защита от отрыва
- Удобство подъема домкратом
- Возможность EEx ia IIC T6

Крепление для бункера модели 220 специально разработано для баков, силосов и бункеров и, соответственно, идеально подходит для контроля процессов в помещении или на улице, когда требуется высокая точность взвешивания.

Крепление предназначено для поддержания равномерно распределенного груза и может максимум на $\pm 3^\circ$ отклоняться от вертикали.

Оно формирует компактный блок, простой в установке, массивный и устойчивый к тяжелым промышленным условиям. Крупная стальная конструкция создает жесткое, крепкое основание для тензодатчика, обеспечивая высокую точность и продолжительный срок службы. В комплект входит ремень заземления с крепежными болтами.

В крепление встроена защита от отрыва; допускается термическое расширение устройства для взвешивания.




www.dkl-rlws.com

Contact Info

admin@dkl.ua


t/f: (044)568-53-62

Это крепление разработано для груза, равномерно распределенного по верхней и нижней поверхности.

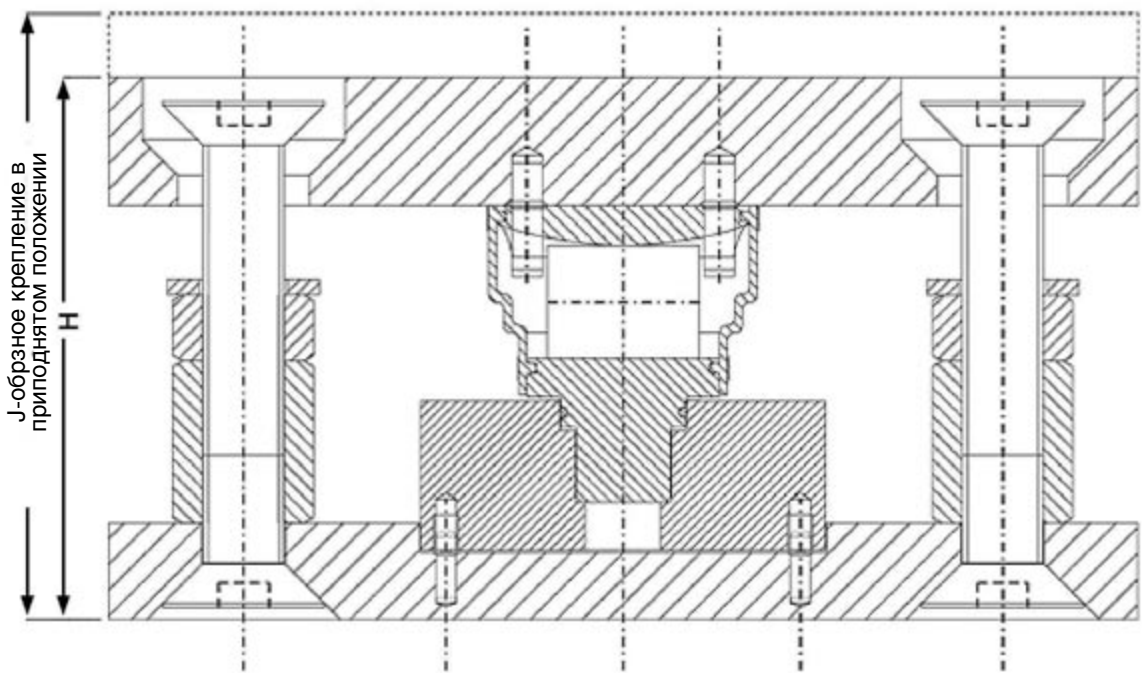

Нагрузка	A	B	C	D	ØE	H	J
5–10 Т	127	203	90	170	18	107	118
20–30 Т	152	245	115	208	24	148	156

Положение монтажных отверстий. Все размеры в мм

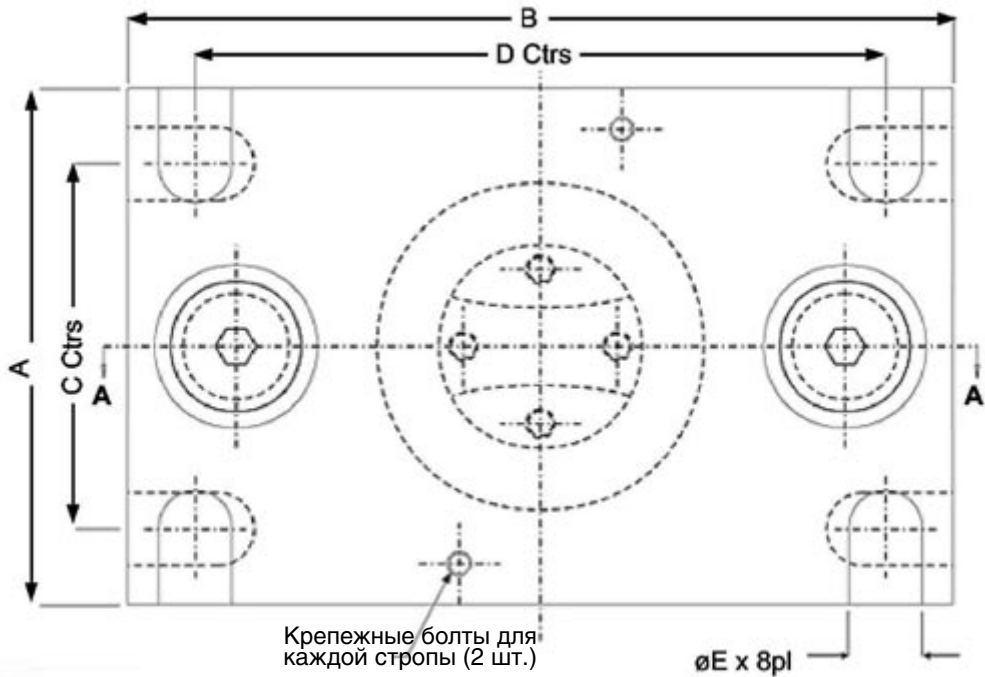

Другая информация

Новейший дизайн крепления модели 220 позволяет устанавливать его в «поднятом» положении без тензодатчика. Это может ощутимо облегчить установку и предотвратить возможное повреждение тензодатчика при вводе в эксплуатацию. Блок ролика можно сориентировать так, чтобы приспособиться к термальному расширению в любом направлении

Вес продукта в зависимости от нагрузки	
5 тонн	4,09 кг
10 тонн	4,09 кг
20–30 тонн	2,5 кг