


Производитель ZEBRA

Модель – 110XIIIPlus



Отличительные характеристики

Серия принтеров Zebra XiIIIPlus пополнилась новой НЕДОРОГОЙ моделью 110XiIIIPlus для высокопроизводительной печати этикеток. Принтер выпущен на замену хорошо известным принтерам 90 XiIIIPlus с разрешением 300 dpi и 96 XiIIIPlus с разрешением 600 dpi и поставляется в 3-х модификациях с качеством печати 203, 300 и 600 dpi. 110XiIIIPlus сохранил все основные характеристики и преимущества серии Xi:

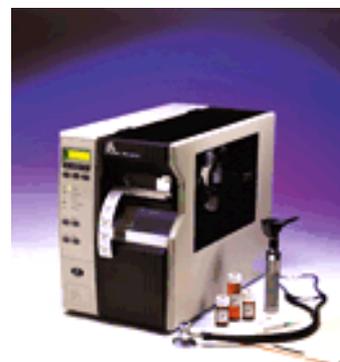

- полностью металлический корпус обеспечивает защиту от агрессивной внешней среды
- 32-битный RISK процессор 133Mhz
- 16 MB SDRAM-памяти, 4 MB Flash-памяти и расширяемая память до 1 GB с помощью карты CompactFlash
- последовательный, параллельный и USB 2.0 порт
- программное средство Zebra Link
- жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- датчики расходных материалов (transmissive и reflective)
- принтер легко интегрируется в самые различные области индустрии, обеспечивает печать штрих-кодов с символикой RSS, использующихся в фармацевтической промышленности.

Дополнительные приспособления

1. Карта беспроводного соединения ZebraNet Wireless Card Socket и ZebraNet PrintServer II
2. Внутренний смотчик
3. Нож
4. Отделитель этикеток
5. Держатель расходных материалов с диаметром 40 мм
6. Интерфейс аппликатора
7. Программное обеспечение BAR-ONE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) или термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	254 мм/сек 203 мм/сек 102 мм/сек
	Ширина печати (максим.)	до 104 мм
	Длина печати (максим.)	до 991 мм
	Разрешение (качество)	203 dpi 300 dpi 600 dpi
	Интерфейс	параллельный (Centronics) и последовательные (RS232, RS422, RS485) и USB 2.0
	Корпус	Металлический
Другие базовые характеристики	Память, процессор и др.	16 Мб SDRAM память 4 Мб Flash память PCMCIA –карта CompactFlash - карта драйвер для Win 95, Win 98, NT 2000 32-х битных микропроцессора RISC

Штрих-коды	Печатает следующие линейные типы (символики) штрих-кода:	<ul style="list-style-type: none"> o Code 11 o Code 39 o Code 93 o Code 128 o ISBT-128 o Standard 2 of 5 o Interleaved 2 of 5 (ITF) o Industrial 2 of 5 o UPC, UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 2 и 5 символами o POSTNET o Plessey o LOGMARS o MSI o Planet code o Codabar
	Двухмерные:	<ul style="list-style-type: none"> o DataMatrix o MaxiCode o PDF417 o RSS o Code 49 o CODABLOCK o QR Code TLC 39
Расходные материалы	Ширина этикетки/ленты	20 мм - 114 мм
	Толщина этикетки/ленты	0.076 мм - 0.305 мм
	Внешний диаметр рулона	203мм
	Внутренний диаметр втулки рулона	76мм
Красящая лента	Длина рулона (максимум)	450м
	Ширина рулона	20мм - 110 мм
	Внешний диаметр втулки	81,3мм
	Внутренний диаметр втулки	25,4мм
Физические параметры принтера	Ширина	263,5 мм
	Длина	495 мм
	Высота	393,7 мм
	Вес	22,7кг
Условия эксплуатации	Рабочая температура	5°C - 40°C
	Температура хранения/транспортировки	от -40°C до 60°C

Гарантия 1 год